

Serie EURORACTIC 40

Sistema practicable de ventanas y puertas de aluminio




Carpintería practicable de 40mm, de serie fría, que tiene la opción de realizar ventanas con líneas rectas o líneas curvas.

Diseñada para herraje estandar de Canal Europeo, con el que se puede realizar la mayoría de sistemas de apertura convencionales.

Las juntas de estanqueidad son todas de EPDM, asegurando así una alta calidad en sus juntas.

Amplia gama de pilastras, zócalos, uniones, esquineros, etc... para completar cualquier tipo de solución. El sistema de herraje es el tradicional sistema de cámara europea, con multitud de opciones de calidad y acabado.

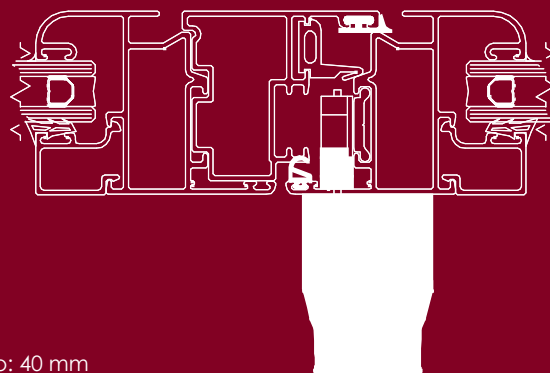

Cerco: 40 mm
Hoja: 48,5 mm
Acrilamiento Máximo: 32 mm

CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO	TÉRMICO	
3	E750	C5	33dB	4,1	CE disponible

Ventana de 2 Hojas Oscilobatiente de 1230x1480 mm y cajón de persiana.
Valor térmico con vidrio de transmitancia $U_{H,V} = 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Max. 2600 mm	Max. 1700 mm	Min. 700 mm	Min. 364 mm	Max. 3,5 m ²	Max. 130 Kg
-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------------------	----------------

