


Serie EUROATRIA

Sistema de ventanas y puertas correderas de aluminio



Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio, PVC y Cristal

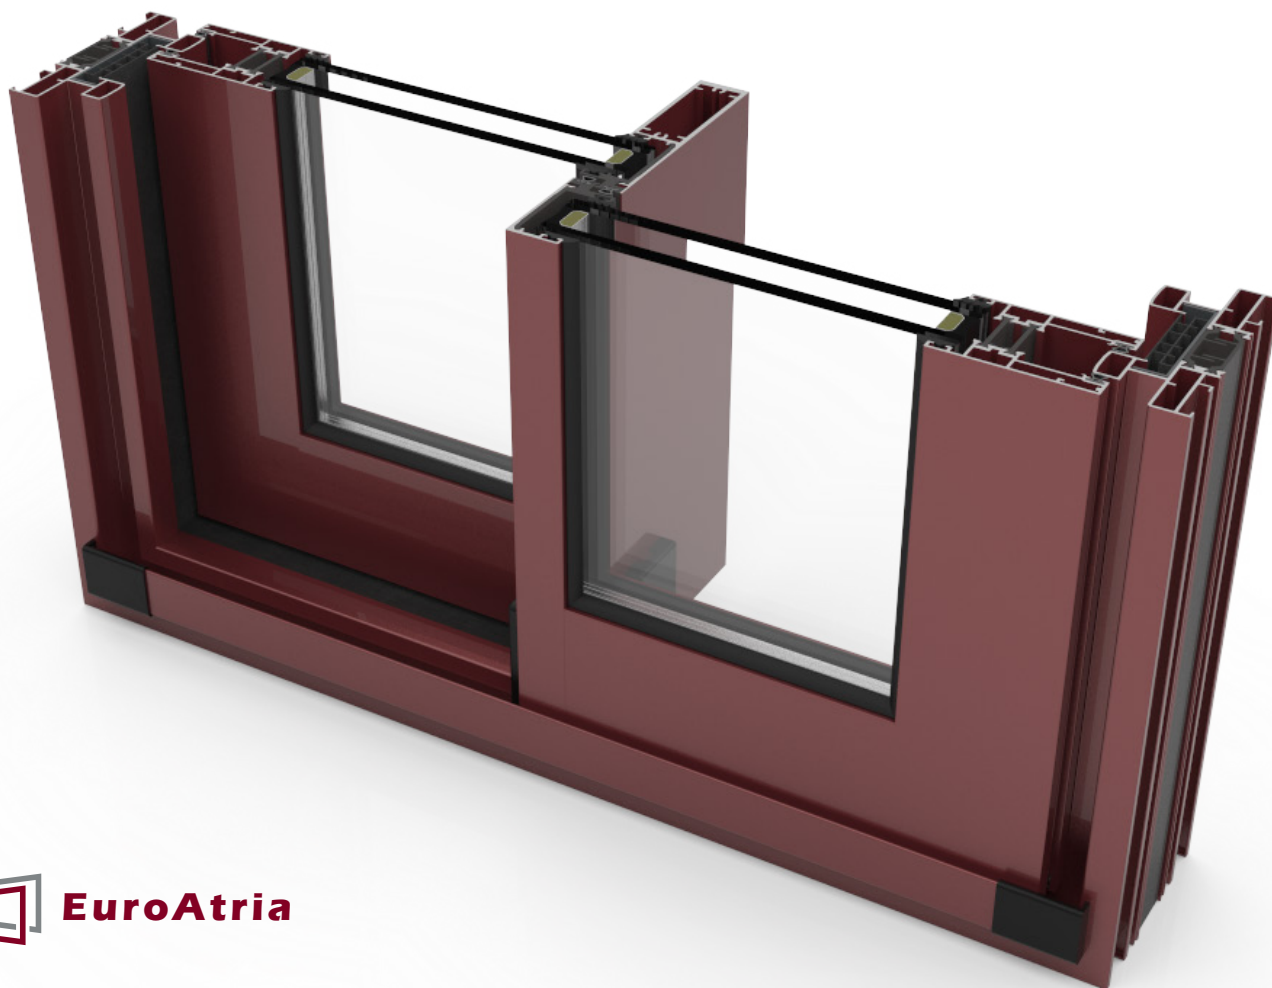


EuroAtria

Carpintería corredera perimetral de 100mm, con rotura de puente térmico mediante pletinas de NORYL de 34mm en el cerco y 25mm en la hoja, además de la opción de cruce minimalista con 25mm de vista.

Valor de transmitancia térmica de hasta $U_H=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ según dimensiones y modelo de vidrio instalado.

Peso máximo por hoja de hasta 150 ó 250 Kg, dependiendo de los rodamientos seleccionados.

Cierre con sistema multipunto, rodamientos regulables, entre otras opciones.

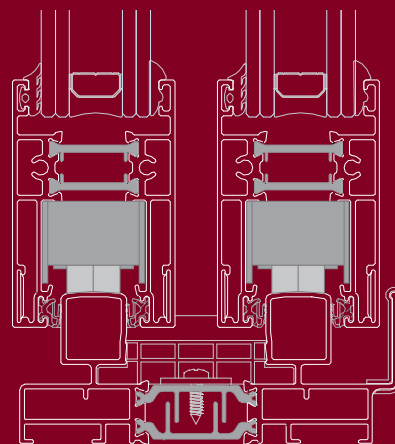

Cerco: 100mm.

Hoja: 32,5mm.

Acristalamiento máx.: 32mm.

Peso máx: 150 / 250 Kg

CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO


AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO	TÉRMICO ⁽¹⁾
3	6A	C5	29dB	1,3

Ventana de 2 hojas corredera de 1500x2300mm.

Valores de ensayo con cristal 4/20/4 y cajón de persiana.


⁽¹⁾ Valor térmico según dimensiones y vidrio instalado.

DIMENSIONES Y PESOS RECOMENDADOS



Pesos y dimensiones por hoja.

POSIBILIDADES DE APERTURAS

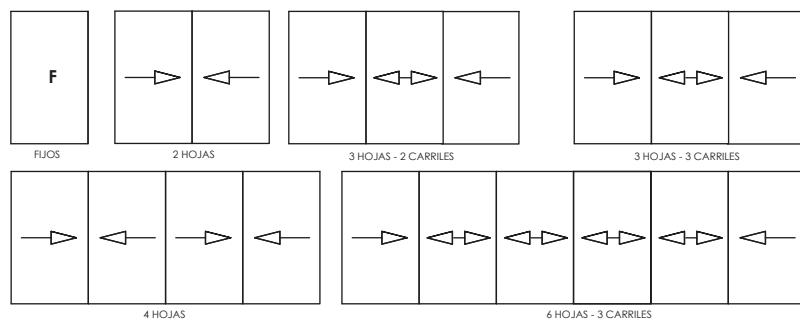

ACABADOS

Anodizado.

Lacado.

Imitación madera mediante sublicromía.

Lacado efecto madera "EZY" ®

SIMULACIÓN TÉRMICA

